

Vorabmaßnahmen Ost



Wir befinden uns hier

Im östlichen Abschnitt der B49 werden mehrere Bauwerke instandgesetzt. Die Bauwerksinstandsetzungen der Vorabmaßnahmen Ost sind die Voraussetzungen für eine Weiternutzung der B49 zwischen der Taubensteinbrücke und der Anschlussstelle A45/B49

(Anschlussstelle Wetzlar-Ost). Zielsetzung ist, die Erreichbarkeit von Wetzlar aus Fahrtrichtung Osten bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte bis max. 2038 sicherzustellen.

Hangbrücken und Hangstützwände

Laufende Bauarbeiten (2023 - Mitte 2025)

- Sanierung der Bauwerke, der Fahrbahn sowie der Straßenentwässerung
- Instandsetzung der Übergangskonstruktionen

Angestrebtes Ziel: grundlegende Instandsetzung schadhafter Bauteile




Unterführung L 3020 Garbenheim bei Anschlussstelle Wetzlar-Ost

- Abgeschlossene Maßnahmen (2022/23)
- Umsetzung verkehrliche Kompensation (Lkw-Überholverbot und Mindestabstände)

Geplante Bauarbeiten (2026/27):

- Verstärkungsmaßnahmen

Angestrebtes Ziel: Verlängerung der Nutzungsdauer bis max. 2038

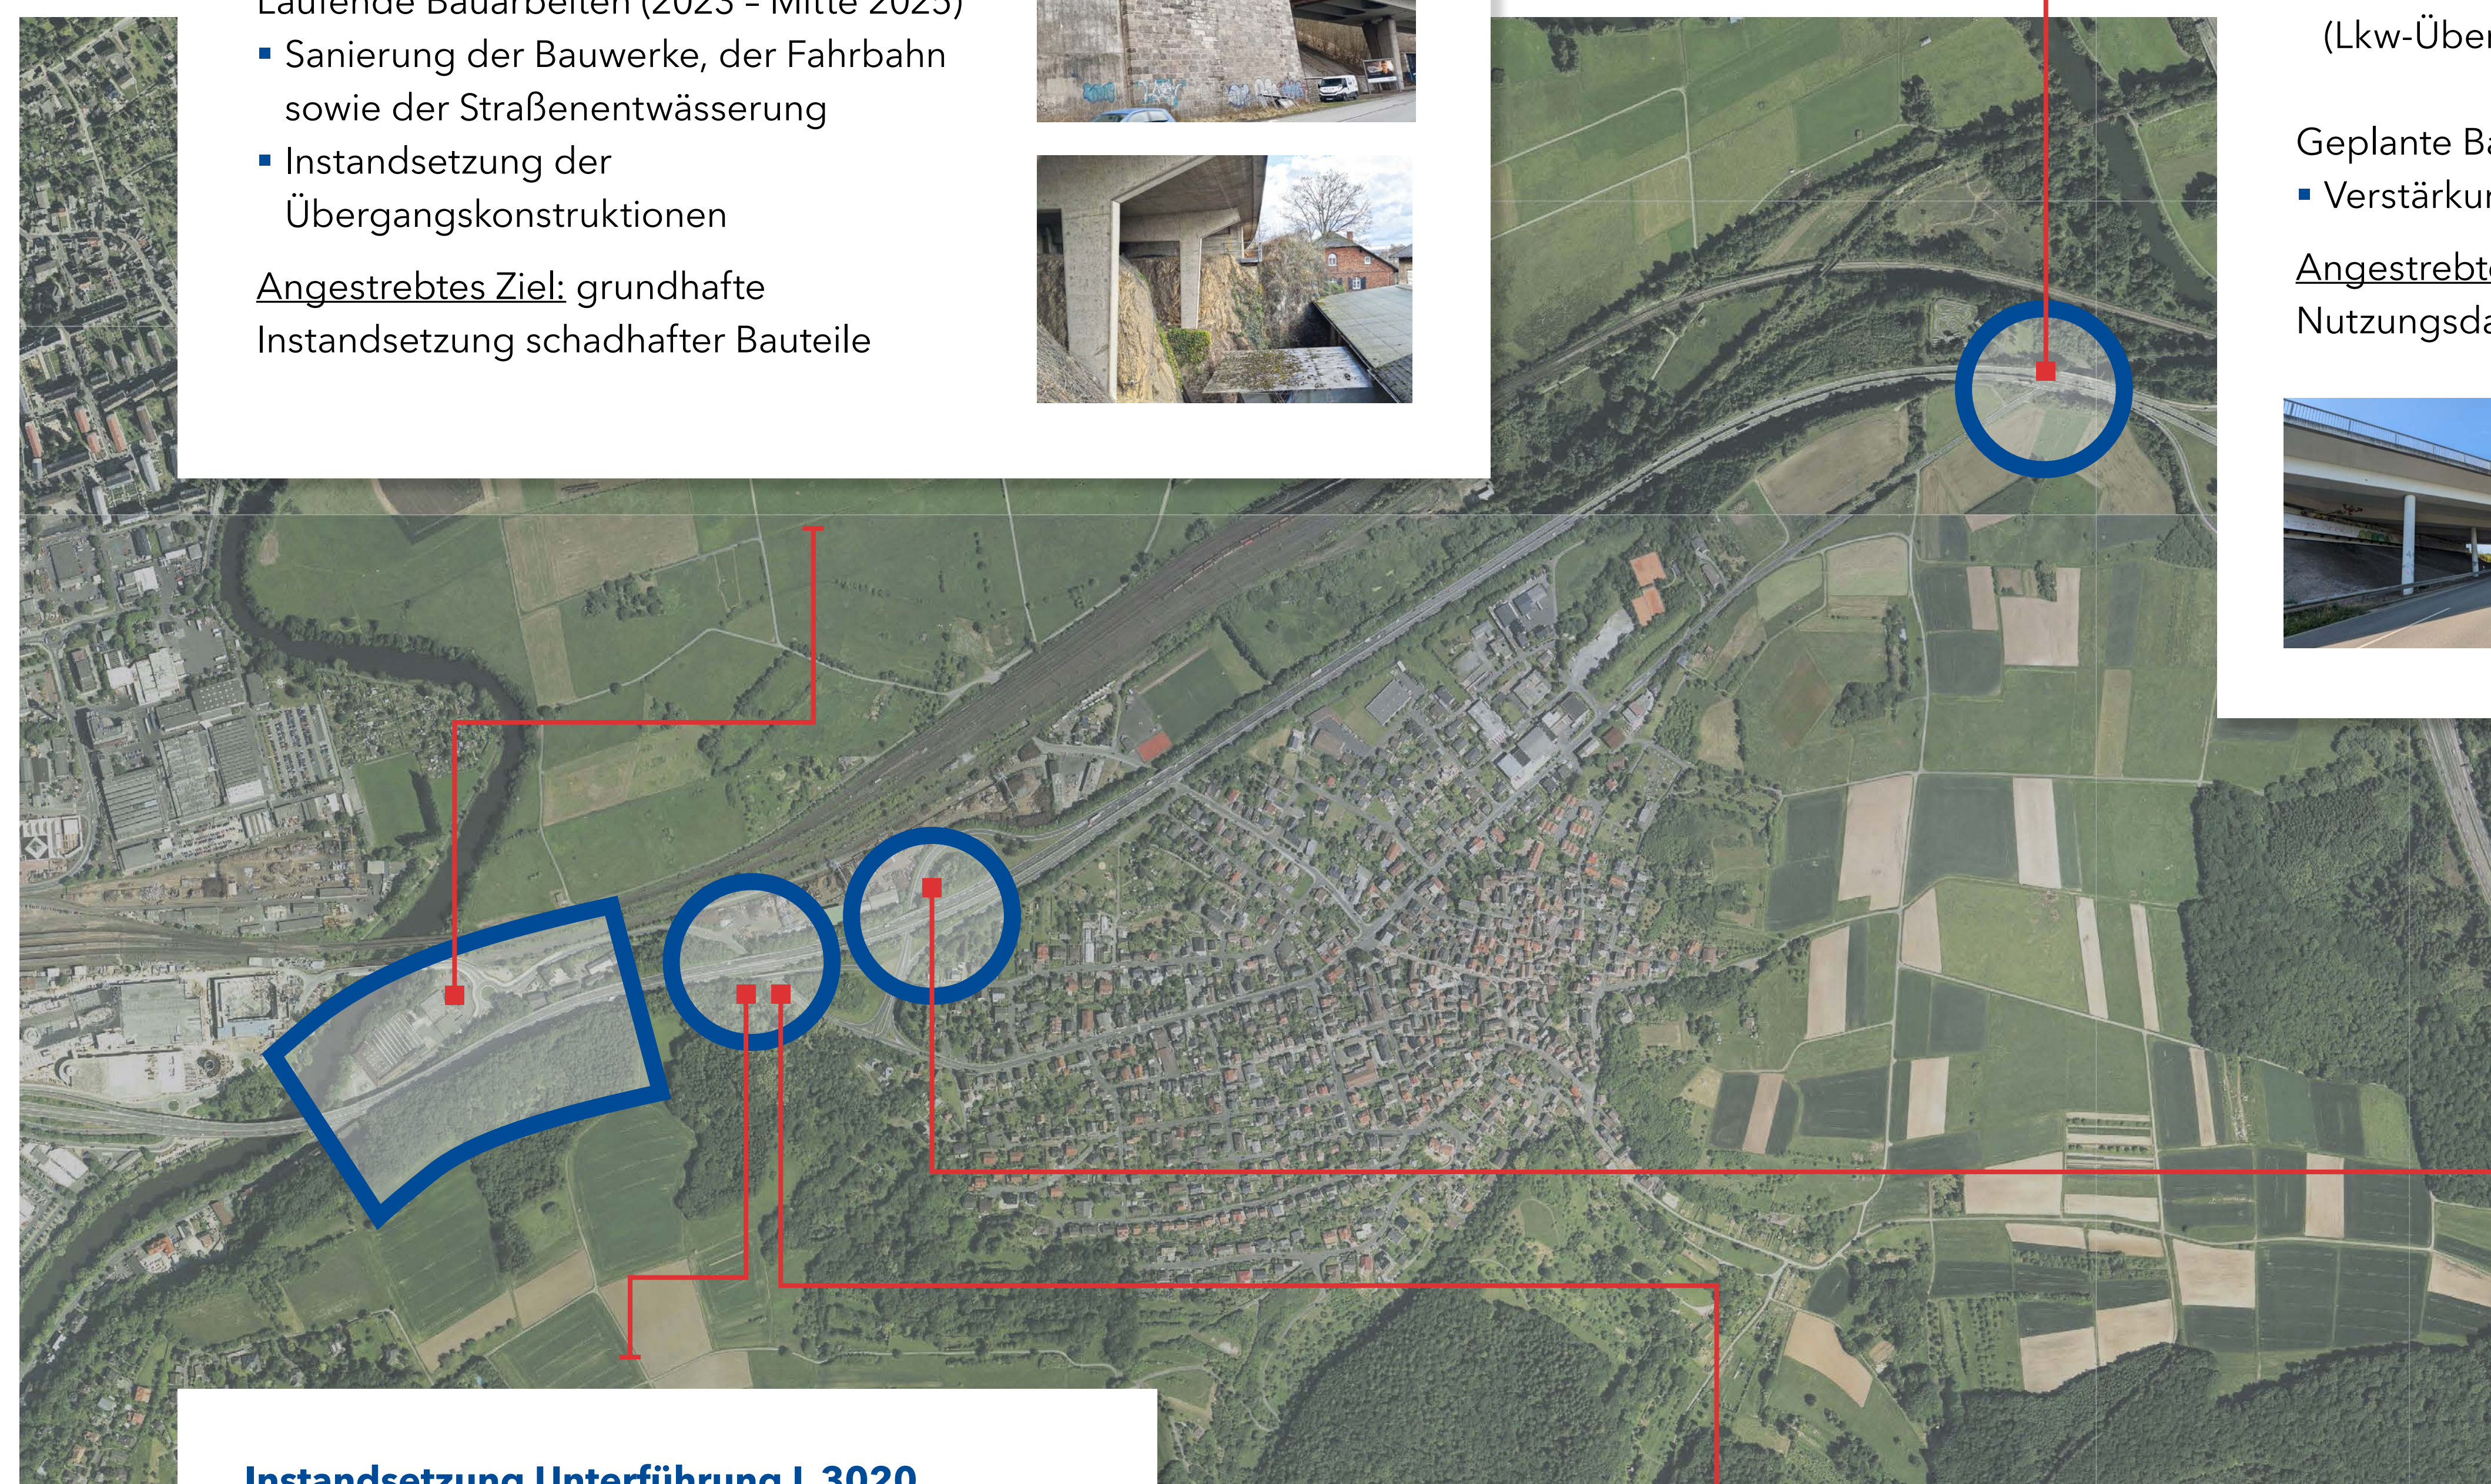

Instandsetzung Unterführung L 3020

- Abgeschlossene Bauarbeiten (2011):
- Grundhafte Bauwerksinstandsetzung

- Abgeschlossene Maßnahmen (2020):
- Umsetzung verkehrliche Kompensation (Lkw-Überholverbot und Mindestabstände)

- Abgeschlossene Bauarbeiten (2023/24):
- Instandsetzung beider Überbauten
 - Sicherung des Widerlagerflügels Fahrtrichtung Wetzlar

Erreichtes Ziel: Verlängerung der Nutzungsdauer bis max. 2038



Unterführung L 3020, Rampe

- Abgeschlossene Maßnahmen (2020):
- Nachrechnung der Bestandsbauwerke
 - Umsetzung verkehrliche Kompensation

Geplante Bauarbeiten (2026/27):

- Ersatzneubau des Überbaus
- die zugehörigen Planungen sind abgeschlossen

Angestrebtes Ziel: Verlängerung der Nutzungsdauer bis max. 2038



Unterführung Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim

- Abgeschlossene Bauarbeiten (2020):
- Grundhafte Bauwerksinstandsetzung: Instandsetzung der Übergangskonstruktionen, Erneuerung aller Brückenkappen

- Abgeschlossene Bauarbeiten (2023/24):
- Instandsetzung beider Überbauten

Erreichtes Ziel: Verlängerung der Nutzungsdauer bis max. 2038

